

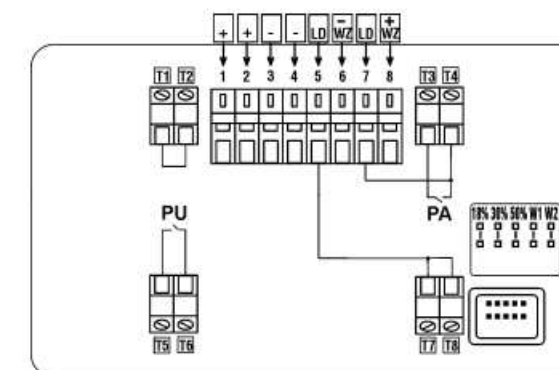


Moduł wejścia/wyjścia BX-OI3. Schemat podłączenia

Podłączenie czujek specjalnych

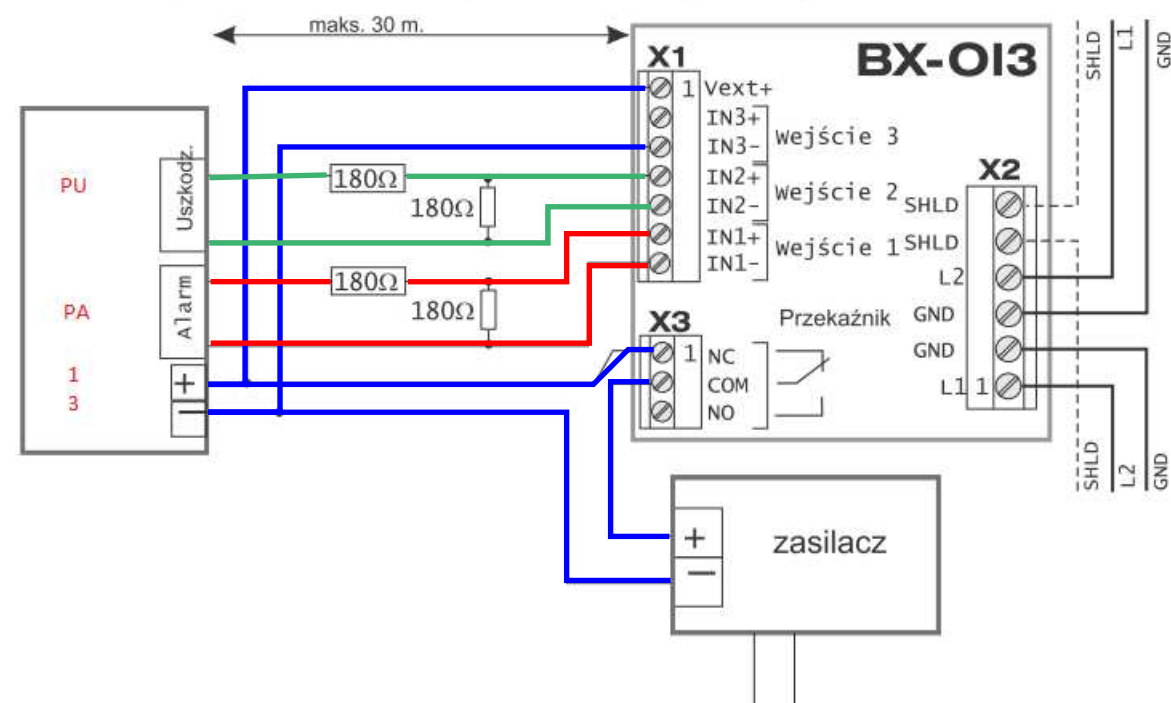

Rys 5. Schemat wewnętrznych połączeń i wyprowadzeń czujki DOP-6001R

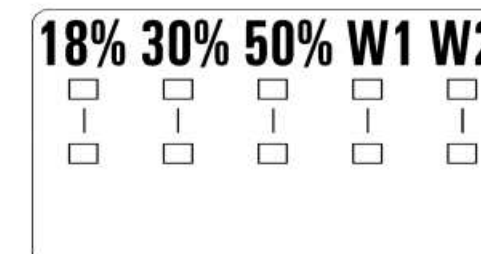

Deklarowanie czułości

- czułość niska – zwora w pozycji 50 %
- czułość średnia – zwora w pozycji 30 %
- czułość wysoka – zwora w pozycji 18 %

Deklarowanie stanu alarmowania

- brak podtrzymania - zwora w pozycji W2
- podtrzymanie - zwora w pozycji W1

Rys 6. Zwory do deklarowania pracy czujki

- przy odległości od 5 do 20 m zalecana jest czułość 18 %;
- przy odległości od 20 do 50 m zalecana jest czułość 30 %;
- przy odległości od 50 do 100 m zalecana jest czułość 50 %.